



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI**  
**SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO.**

**MEMORIAL DESCRITIVO:**

**OBRA: REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE**

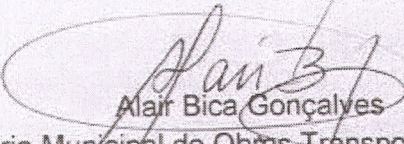
**LOCAL: Rua Fermiano Bica Prefeitura Municipal – Barra do Quaraí-RS.**

**DESCRIÇÃO:**

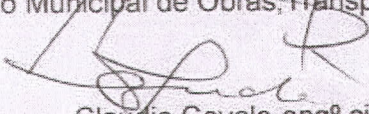
O presente tem por finalidade descrever os serviços que serão executados:


- 1- Elevação de 49,10m<sup>2</sup> parede de alvenaria de 0,20m
- 2- Impermeabilização de 98,20m<sup>2</sup> de parede 1;3; cimento areia.
- 3- Reboco de 98,20m<sup>2</sup> de parede alvenaria de 2cm traço 1;2;6 cimento cal e areia.
- 4- Instalação de 2 janelas com veneziana completas com vidros de 2,20m x 1,20m.
- 5- Instalação de 2 portas metálicas de completa com vidros de 0,80x 2,20x
- 6- Colocação de madeiramento de eucalipto tratado, ripas de 1" de 5cm x 2,10m para instalação de forro PVC.
- 7- Instalação de 28,40m<sup>2</sup> de forro PCV com cantoneiras na varanda
- 8- Pintura nas paredes com selador a tinta PVA acrílica.

Barra do Quaraí, 29 de Abril de 2.021.

  
Alair Bica Gonçalves

Secretário Municipal de Obras, Transportes e Trânsito.

  
Claudio Covolo-eng<sup>o</sup> civil  
CREA RS 008.610



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA QUARAI**  
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO  
SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA Fermiano Bica, - ÁREA =

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	P. UNIT.		TOTAL R\$	
				Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
<b>MÃO DE OBRA</b>							
1.0	elevação de parede de alvenaria na varanda	m <sup>2</sup>	49,10	55,00	30,00	2.700,50	1.473,00
2.0	impermeabilização de parede capisco traço 1:3	m <sup>2</sup>	98,20	20,00	10,00	1.964,00	982,00
3.0	reboco parede alvenaria elevada traço 1:2:6	m <sup>2</sup>	98,20	45,00	35,00	4.419,00	3.437,00
4.0	instalação de janelas c/veneziana e vidros 2,00x1,20m	unid	2,00	1.200,00	250,00	2.400,00	500,00
5.0	instalação de portas met c/vidros 0,80 m x 2,10m	unid	2,00	800,00	250,00	1.600,00	500,00
6.0	Colocação de madeiramento eucalipto tratado ripas 1"x5cmx2,10m para instalação de forro PVC	m	135,00	6,00	4,00	810,00	540,00
7.0	instalação de forro pvc na varanda c/cantoneiras pinturas nas paredes c/selador e c/linha pva acrílico	m <sup>2</sup>	28,40	35,00	20,00	994,00	568,00
		m <sup>2</sup>	130,70	11,00	9,00	1.437,70	1.176,30
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>16.325,20</b>	<b>9.176,30</b>
	<b>TOTAL DO MATERIAL E MÃO DE OBRA</b>						<b>25.501,50</b>

Barra do Quaraí, 30 de março de 2.021.

Claudio Covoio-Engº Civil

CREA RS 008.610

Alair Bica Gonçalves

Secretário De Obras, Transportes e Trânsito  
Alair Bica Gonçalves  
Secretário Municipal de Obras,  
Transportes e Trânsito  
Barra do Quaraí - RS

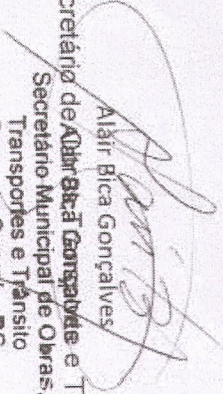



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI**  
**SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E TRÂNSITO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Obra: REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE - 116,93M<sup>2</sup>  
Local: NOVO LOTEAMENTO POPULAR - Barra do Quaraí  
Área: 116,93M<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1	MÊS 2
1.0	Elevação de parede de alvenaria varanda	16,37	4.173,50	100,00	
2.0	impermeabilização chapisco 1:3	11,55	2.946,00	100,00	
3.0	reboco parede alvenaria elevada 1:2:6	30,81	7.856,00	100,00	
4.0	instalação janela veneziana 2,00m 1,20	11,37	2.900,00	100,00	
5.0	instalação de porta 2,10x 0,80	8,23	2.100,00		100,00
6.0	colocação de madeiramento euc. tratado ripas 1"x5cmx2,10m p/ instalação de torro PCV	5,29	1.350,00		100,00
7.0	instalação torro PVC na varanda c/ cantoneiras	6,13	1.562,00		100,00
8.0	pinturas nas paredes c/setador e tinta PVA acrí.	10,25	2.614,00		100,00
<b>TOTAL</b>		100,00	<b>25501,50</b>		

Barra do Quaraí, 30 de Março de 2.021

  
Alair Bica Gonçalves  
Secretário de Obras, Transportes e Trânsito  
Barra do Quaraí - RS

  
Claudio Covolo - Eng<sup>o</sup> Civil  
CREA RS 008.610

