




Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito



MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CERCA NA ÁREA DESTINADA A DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, DE PODA E RESTOS DE CONSTRUÇÕES.

Área: 140m

O presente memorial tem por objetivo descrever de forma esclarecedora as etapas da construção.


Descrição:

Construção de cerca medindo 140m. A cerca será construída com 5 fios de arame liso ovalado(16/14), 4 cantos simples, sendo que os cantos onde será fixada a porteira será utilizado um poste de 15cm x 15cm x 2,5m com cruzeta , as tramas serão utilizadas e distribuídas a cada 2m. O portão terá 5m, dividido em 2 partes de 2,5m x 1,3m, com extremidades duplas fixadas com duas dobradiças.

Barra do Quaraí, 05 de Julho de 2022.

Eng. CLAUDIO COVOLO

CREA RS 008610



PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAÍ
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA NA ÁREA DESTINADA A DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, DE PODA E RESTOS DE CONSTRUÇÕES.

ÁREA: 140m

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL
Arame de Atilho 12	kg	10	R\$ 21,90	219,00
Arame de aço Ovalado	metros	1.000	R\$ 1.122,80	1.122,80
Arame de rédea nº 06	kg	20	R\$ 22,90	458,00
Dobradiça ferradura	unidade	4	R\$ 41,10	164,40
Poste de Cerca de Eucalipto	unidade	21	R\$ 37,50	787,50
Poste cidro 15x15x2,5	unidade	2	R\$ 196,87	393,74
Tramas eucalipto 5x5x1,4m	unidade	30	R\$ 5,50	165,00
Retranças eucalipto 8x8x1,4m	unidade	4	R\$ 30,00	120,00
Listão cidro 1x15x3m	unidade	14	R\$ 39,40	551,60
Parafuso 5/16x 4.1/2	unidade	100	R\$ 1,50	150,00
Arruela 5/16	unidade	100	R\$ 0,30	30,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				R\$ 4.000,00
TOTAL de Material				R\$ 4.162,04
TOTAL Material + Mão de Obra				R\$ 8.162,04


Eng. Civil CLAUDIO COVOLO
CREA RS 008610

Barra do Quaraí, RS, 05 de Julho de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE CERCA
LOCAL: ÁREA DESTINADA A DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, DE PODA E RESTOS DE
Área: 140m


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1
1.0	CONSTRUÇÃO DE CERCA	100,00	8.162,04	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	100,00	8.162,04	

Barra do Quaraí, 05 de Julho de 2022.


Claudio Covolo - Engº Cível

CREA RS 008.610

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO - Barra do Quaraí-Rs
End. Salustiano Marty, 166 CEP: 97538000 Fone : (55)3419-10-82

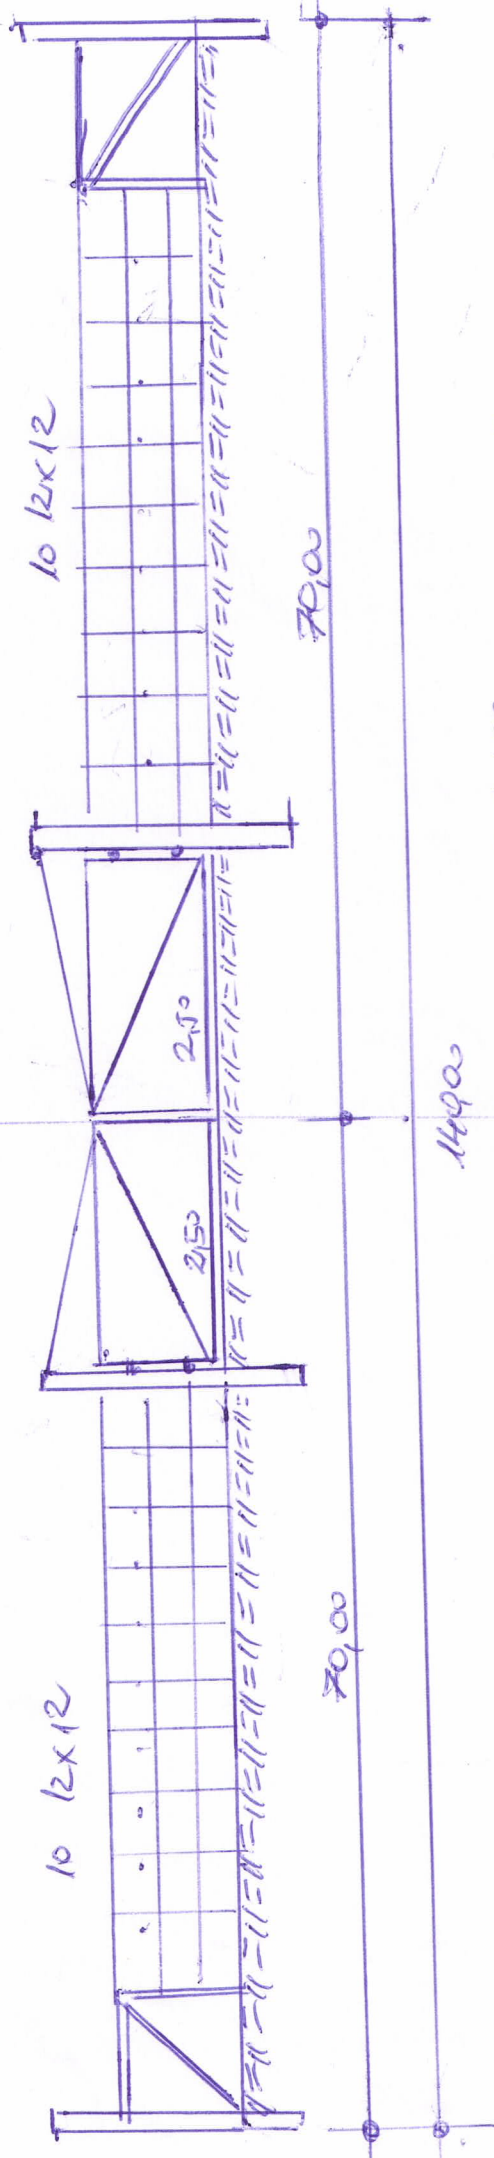

CERCA NA AREA DE RESÍDUOS
ORGÂNICOS

[Signature]
07.07.2022